


ПРЕДИЗОЛИРОВАННАЯ ГИБКАЯ СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДОВ

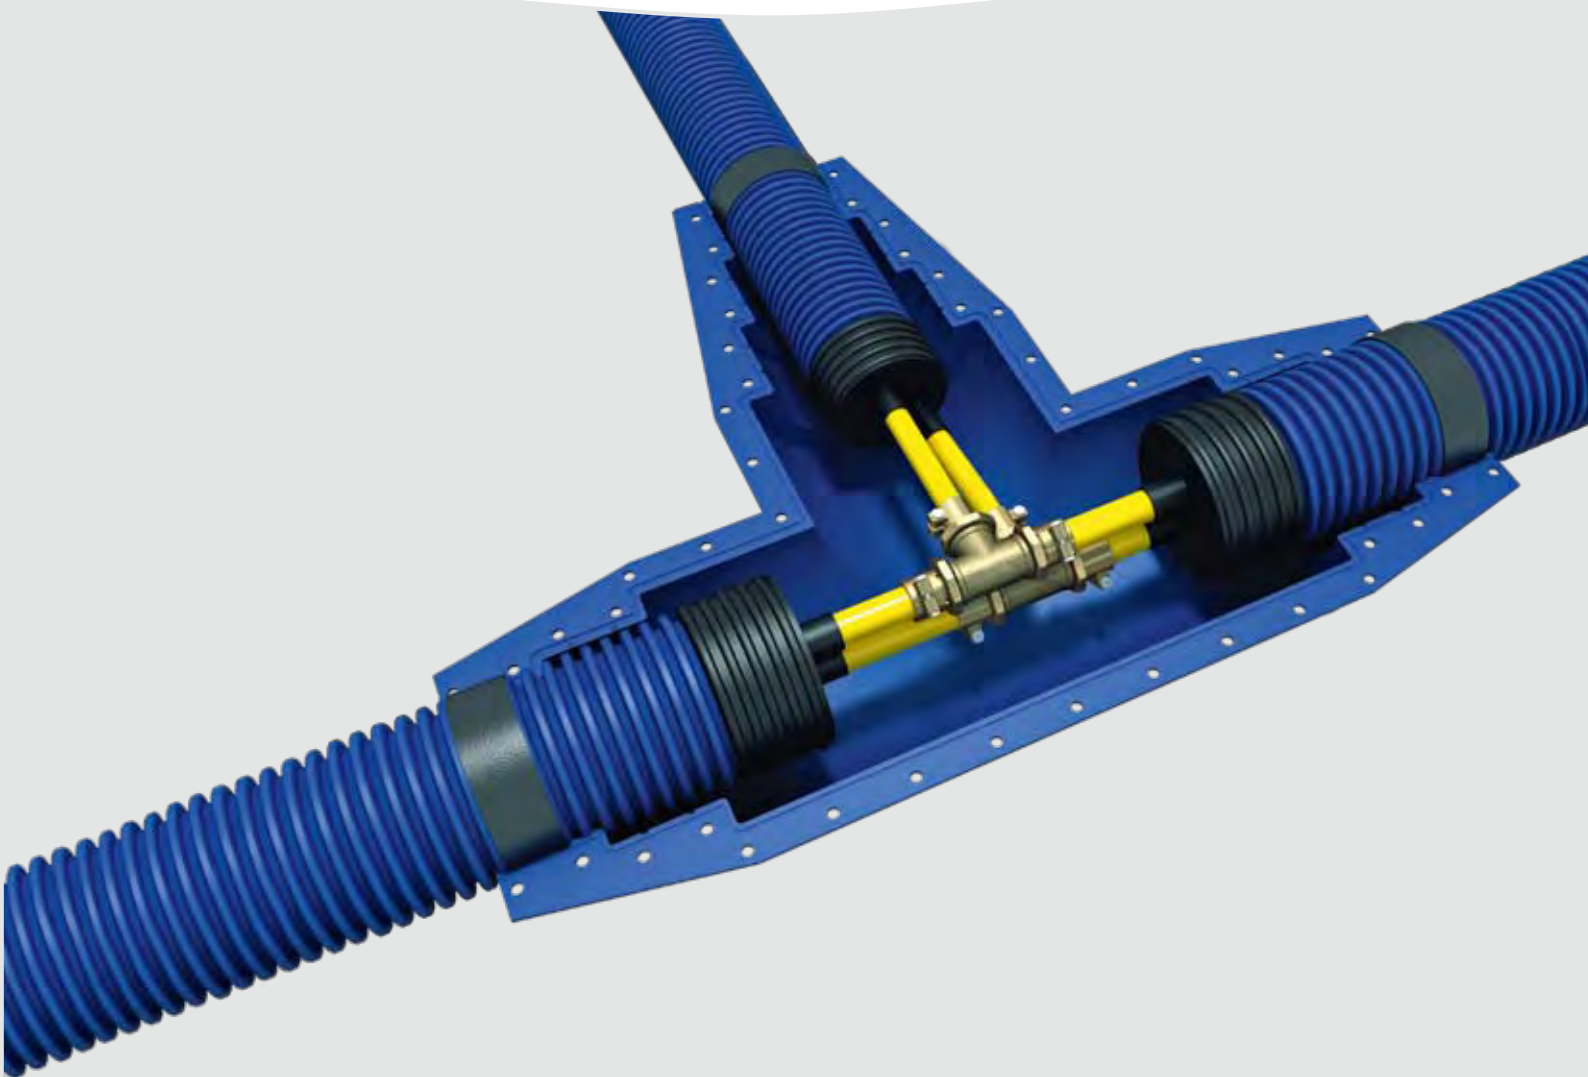

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ



MICROFLEX® UNO

Одинарные, гибкие, предизолированные, самокомпенсирующиеся подземные трубопроводы. Особенно подходят для теплофикационной воды, но также и для (горячей) питьевой воды, сточных вод и других жидкостей. Устойчивый к коррозии транспортный трубопровод из сшитого полиэтилена с поперечной молекулярной связью в соответствии со стандартом DIN 16892/16893, с жёлтым диффузионным барьером кислорода в соответствии со стандартом DIN 4726. Эластичная пенная термоизоляция, не содержащая фреонов, изготовленная из сшитого полиэтилена с закрытой микроклеточной структурой. Минимальная абсорбционная способность к воде < 1%, в соответствии со стандартом DIN 53428. Гофрированный наружный кожух из полиэтилена высокой плотности, изготовленный в соответствии с принципом замкнутой камеры для обеспечения первоклассной защиты системы трубопроводов.

- Максимальное рабочее давление: 10 бар при рабочей температуре +65°C (горячая вода).
- Максимальная температура рабочей жидкости: +95°C при рабочем давлении 6 бар (отопление).
- Трубопроводы из сшитого полиэтилена: SDR 11.
- Стандартная длина полного рулона: 100 м.

Особые сочетания свойств?
Пожалуйста, свяжитесь с нами.

ТРУБЫ.

СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ.

	Д.внутр.	Сшитый ПЭ	Наружный кожух Д.наружн.	Вес	Радиус сгиба (1)	Тепловыделение (2)
Артикул №	мм	НД	мм	кг/м	м	кВт
M7525 C	25 / 2,3	20	75	0,68	0,20	~ 30
M9032 C	32 / 2,9	25	90	1,00	0,25	~ 60
M9040 C	40 / 3,7	32	90	1,11	0,30	~ 90
M12550 C	50 / 4,6	40	125	1,92	0,40	~ 140
M12563 C	63 / 5,8	50	125	2,16	0,50	~ 220
M16075 C	75 / 6,8	65	160	3,20	0,75	~ 330
M16090 C	90 / 8,2	75	160	3,85	1,00	~ 480
M200110 C	110 / 10,0	90	200	5,64	1,20	~ 700
M200125 C	125 / 11,4	100	200	6,00	1,40	~ 1000

(1) Соответствующие практические значения без риска деформирования или повреждения трубы.



(2) Среднее тепловыделение в кВт при $T_{\text{воды}} 80^{\circ}\text{C}$ и $\Delta T 20^{\circ}\text{C}$.

МУФТЫ



Муфты для сшитого ПЭ Microflex	Резьба
Артикул №	дюйм
MJ3413425/23	3/4" M
MJ3414432/29	1" M
MJ3415440/37	1 1/4" M
MJ3416450/46	1 1/2" M
MJ341263/58	2" M
MJ34121275/68	2 1/2" M
MJ341390/82	3" M
MJ3414110/10	4" M
MJ3414125/114	под сварку

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Должны быть установлены фиксирующие соединения для того, чтобы амортизировать возможные влияния термического расширения / сжатия транспортных труб из сшитого ПЭ.




Колпачок от пыли MS

Усадочный колпачок МК

Фиксирующее соединение MFP

Артикул №	Артикул №	Артикул №	Артикул №	Резьба
Артикул №	Артикул №	Артикул №	Артикул №	дюйм
M7525 C	MS7525	MK2000	MFP34	3/4" M
M9032 C	MS9032	MK2100	MFP44	1" M
M9040 C	MS9040	MK2200	MFP54	1 1/4" M
M12550 C	MS12550	MK2400	MFP64	1 1/2" M
M12563 C	MS12563	MK2400	MFP2	2" M
M16075 C	MS16075	MK2500	MFP212	2 1/2" M
M16090 C	MS16090	MK2500	MFP3	3" M
M200110 C	MS200110	MK2600	MFP4	4" M



MICROFLEX® DUO

Двойные гибкие предизолированные самокомпенсирующиеся подземные трубопроводы. Особенно подходят для теплофикационной воды, но также и для (горячей) питьевой воды, сточных вод и других жидкостей. Устойчивый к коррозии транспортный трубопровод из сшитого ПЭ в соответствии со стандартом DIN 16892/16893, с жёлтым диффузионным барьером для кислорода в соответствии со стандартом DIN 4726. Эластичная пенная термоизоляция, не содержащая фреонов, изготовленная из сшитого ПЭ с закрытой микроклеточной структурой. Минимальная абсорбционная способность к воде < 1%, в соответствии со стандартом DIN 53428. Изолирующая центральная часть трубопровода из сшитого полиэтилена гарантирует эффективное отделение трубопроводов подачи и возврата. Гофрированный наружный кожух из полиэтилена высокой плотности, изготовленный в соответствии с принципом замкнутой камеры для обеспечения первоклассной защиты системы трубопроводов.

- Максимальное рабочее давление: 10 бар при рабочей температуре +65°C (горячая вода).
- Максимальная температура рабочей жидкости: +95°C. при рабочем давлении 6 бар (отопление).
- Трубопроводы из сшитого полиэтилена: SDR 11.
- Стандартная длина полного рулона: 100 м.

Особые сочетания свойств?
Пожалуйста, свяжитесь с нами.

ТРУБЫ. СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ.

	Д.внутр.	Сшитый ПЭ	Наружный кожух Д.наружн.	Вес	Радиус сгиба (1)	Тепловыделение (2)
Артикул №	мм	НД	мм	кг/м	м	кВт
MD12525 C	2 x 25/2,3	20	125	1,62	0,30	~ 30
MD12532 C	2 x 32/2,9	25	125	1,82	0,30	~ 60
MD16040 C	2 x 40/3,7	32	160	2,63	0,60	~ 90
MD16050 C	2 x 50/4,6	40	160	3,10	0,60	~ 140
MD20063 C	2 x 63/5,8	50	200	4,64	1,20	~ 220

(1) Соответствующие практические значения без риска деформирования или повреждения трубы.

(2) Среднее тепловыделение в кВт при T_{воды} 80°C и ΔT 20°C.

МУФТЫ



Муфты для сшитого ПЭ Microflex (*)	Резьба
Артикул №	дюйм
MJ3413425/23	3/4" M
MJ3414432/29	1" M
MJ3415440/37	1 1/4" M
MJ3416450/46	1 1/2" M
MJ341263/58	2" M

(*) Для двойных труб предусмотреть две муфты.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Должны быть установлены фиксирующие соединения для того, чтобы амортизировать возможные влияния термического расширения / сжатия транспортных труб из сшитого ПЭ.



Колпачок от пыли MS

Усадочный колпачок МК

Фиксирующее соединение MFP

Артикул №	Артикул №
MD12525 C	MSD12525
MD12532 C	MSD12532
MD16040 C	MSD16040
MD16050 C	MSD16050
MD20063 C	MSD20063

Артикул №
MK3250-P604
MK3280
MK3350-02
MK3350-03
MK3350-05

(*)	Резьба
Артикул №	дюйм
MFP34	3/4" M
MFP44	1" M
MFP54	1 1/4" M
MFP64	1 1/2" M
MFP2	2" M

(*) Для двойных труб предусмотреть два фиксирующих соединения.

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВЫХ СТОКОВ



MICROFLEX® UNO

Одинарные гибкие предизолированные самокомпенсирующиеся подземные трубопроводы. Особенно подходят для горячего и холодного водоснабжения, но также и для сточных вод и других жидкостей. Устойчивый к коррозии транспортный трубопровод из сшитого полиэтилена в соответствии со стандартом DIN 16892/16893. Эластичная пенная термоизоляция, не содержащая фреонов, из сшитого ПЭ с закрытой микрокапучной структурой. Минимальная адсорбционная способность к воде < 1% в соответствии со стандартом DIN 53428. Гофрированный наружный кожух из полиэтилена высокой плотности, изготовленный по принципу закрытой камеры, обеспечивающим высококачественную защиту для системы трубопроводов.

- Максимальное рабочее давление: 10 бар.
- Максимальная температура рабочей жидкости: + 95°C.
- Трубопроводы из сшитого полиэтилена: SDR 7,4.
- Стандартная длина полного рулона: 100 м.

Особые сочетания свойств?
Пожалуйста, свяжитесь с нами.

ТРУБЫ. СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ.

	Д.внутр.	Сшитый ПЭ	Наружный кожух Д.наружн.	Вес	Радиус сгиба (1)
Артикул №	мм	НД	мм	кг/м	м
M7525 S	25 / 3,5	20	75	0,75	0,20
M9032 S	32 / 4,4	25	90	1,12	0,25
M9040 S	40 / 5,5	32	90	1,32	0,30
M12550 S	50 / 6,9	40	125	2,19	0,50
M12563 S	63 / 8,7	50	125	2,59	0,60



(1) Соответствующие практические значения без риска деформирования или повреждения трубы.

МУФТЫ



Муфты для сшитого ПЭ Microflex	Резьба
Артикул №	дюйм
MJ3413425/35	3/4" M
MJ3414432/44	1" M
MJ3415440/55	1 1/4" M
MJ3416450/69	1 1/2" M
MJ341263/87	2" M

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Должны быть установлены фиксирующие соединения для того, чтобы амортизировать возможные влияния термического расширения / сжатия транспортных труб из сшитого ПЭ.



Колпачок от пыли MS

Усадочный колпачок МК

Фиксирующее соединение MFP

Артикул №	Артикул №	Артикул №	Артикул №	Резьба
Артикул №	Артикул №	Артикул №	Артикул №	дюйм
M7525 S	MS7525	MK2000	MFP34	3/4" M
M9032 S	MS9032	MK2100	MFP44	1" M
M9040 S	MS9040	MK2200	MFP54	1 1/4" M
M12550 S	MS12550	MK2400	MFP64	1 1/2" M
M12563 S	MS12563	MK2400	MFP2	2" M



MICROFLEX® DUO

Двойные гибкие предизолированные самокомпенсирующиеся подземные трубопроводы. Особенно подходят для горячего и холодного водоснабжения, но также и для сточных вод и других жидкостей. Устойчивый к коррозии транспортный трубопровод из сшитого ПЭ в соответствии со стандартом DIN 16892/16893. Эластичная пенная термоизоляция, не содержащая фреонов, из сшитого ПЭ с закрытой микрочаеистой структурой. Минимальная абсорбционная способность к воде < 1%, в соответствии со стандартом DIN 53428. Изолирующий центральный элемент гарантирует эффективное отделение горячих бытовых стоков воды и трубопровода для контура циркуляции. Гофрированный наружный кожух из полиэтилена высокой плотности, изготовленный в соответствии с принципом замкнутой камеры, для обеспечения первоклассной защиты системы трубопроводов.

- Максимальное рабочее давление: 10 бар.
- Максимальная температура рабочей жидкости: + 95°C.
- Трубопроводы из сшитого полиэтилена: SDR 7,4.
- Стандартная длина полного рулона: 100 м.

Особые сочетания свойств?
Пожалуйста, свяжитесь с нами.

ТРУБЫ

	Д.внутр.	Сшитый ПЭ	Наружный кожух Д.наружн.	Вес	Радиус сгиба (1)
Артикул №	мм	НД	мм	кг/м	м
MD1252520 S	1 x 25/3,5	20	125	1,68	0,30
	1 x 20/2,8	15			
MD1253225 S	1 x 32/4,4	25	125	1,91	0,30
	1 x 25/3,5	20			
MD1604025 S	1 x 40/5,5	32	160	2,71	0,60
	1 x 25/3,5	20			
MD1605025 S	1 x 50/6,9	40	160	2,89	0,60
	1 x 25/3,5	20			
MD1605032 S	1 x 50/6,9	40	160	3,04	0,60
	1 x 32/4,4	25			

(1) Соответствующие практические значения без риска деформирования или повреждения трубы.

МУФТЫ



Муфты для сшитого ПЭ Microflex	Резьба
Артикул №	дюйм
MJ3413425/35	3/4" М
MJ3413420/28	3/4" М
MJ3414432/44	1" М
MJ3413425/35	3/4" М
MJ3415440/55	1 1/4" М
MJ3413425/35	3/4" М
MJ3416450/69	1 1/2" М
MJ3413425/35	3/4" М
MJ3416450/69	1 1/2" М
MJ3414432/44	1" М

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Должны быть установлены фиксирующие соединения для того, чтобы амортизировать возможные влияния термического расширения / сжатия транспортных труб из сшитого ПЭ.




Колпачок от пыли MS

Усадочный колпачок МК

Фиксирующее соединение MFP

Артикул №	Артикул №	Артикул №	Артикул №	Резьба
Артикул №	Артикул №	Артикул №	Артикул №	дюйм
MD1252520 S	MSD12525	MK3250-P604	MFP34	3/4" М
			MFP34	3/4" М
MD1253225 S	MSD1253225	MK3250-P604	MFP44	1" М
			MFP34	3/4" М
MD1604025 S	MSD1604025	MK3350-02	MFP54	1 1/4" М
			MFP34	3/4" М
MD1605025 S	MSD1605025	MK3360-01	MFP64	1 1/2" М
			MFP34	3/4" М
MD1605032 S	MSD1605032	MK3350-03	MFP64	1 1/2" М
			MFP44	1" М

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ



MICROFLEX® QUADRO

Гибкие предизолированные самокомпенсирующиеся подземные трубопроводы, включающие два трубопровода отопления и два - горячего водоснабжения. Сконструированы для теплофикационной воды (подача и возврат) и оборудованы трубопроводом горячего водоснабжения и контуром циркуляции. Устойчивые к коррозии транспортные трубопроводы из сшитого ПЭ в соответствии со стандартом DIN 16892/16893, с жёлтым диффузионным барьером для кислорода в соответствии со стандартом DIN 4726 для трубопроводов теплофикационной воды. Эластичная пенная термоизоляция без фреонов, изготовленная из сшитого ПЭ с закрытой микроячеистой структурой. Минимальная адсорбционная способность к воде < 1% в соответствии со стандартом DIN 53428. Изолирующий центральный элемент сшитого ПЭ гарантирует эффективное разделение контуров подачи, возврата и циркуляции. Гофрированный наружный кожух из полиэтилена высокой плотности, изготовленный в соответствии с принципом замкнутой камеры для обеспечения первоклассной защиты системы трубопроводов.

ТРУБЫ

	Д.внутр.	Сшитый ПЭ	Наружный кожух Д.наружн.	Вес	Радиус сгиба (1)
Артикул №	мм	НД	мм	кг/м	м
MQ16025C2520S	2 x 25/2,3	20	160	2,40	0,60
	1 x 25/3,5	20			
	1 x 20/2,8	15			
MQ16032C2520S	2 x 32/2,9	25	160	2,60	0,60
	1 x 25/3,5	20			
	1 x 20/2,8	15			
MQ16032C3225S	2 x 32/2,9	25	160	2,70	0,60
	1 x 32/4,4	25			
	1 x 25/3,5	20			

(1) Соответствующие практические значения без риска деформирования или повреждения трубы.

Трубы отопления

- Максимальное рабочее давление: 6 бар.
- Максимальная температура рабочей жидкости: + 95°C.
- Трубопроводы из сшитого полиэтилена: SDR 11.

Трубы ГВС

- Максимальное рабочее давление: 10 бар.
- Максимальная температура рабочей жидкости: + 95°C.
- Трубопроводы из сшитого полиэтилена: SDR 7,4.
- Стандартная длина полного рулона: 100 м.

Особые сочетания свойств?

Пожалуйста, свяжитесь с нами.


МУФТЫ



Муфты для сшитого ПЭ Microflex	Резьба
Артикул №	дюйм
MJ3413425/23(*)	3/4" М
MJ3413425/35	3/4" М
MJ3413420/28	3/4" М
MJ3414432/29 (*)	1" М
MJ3413425/35	3/4" М
MJ3413420/28	3/4" М
MJ3414432/29 (*)	1" М
MJ3414432/44	1" М
MJ3413425/35	3/4" М

(*) Эта ссылка повторяется два раза.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Колпачок от пыли MS




Фиксирующее соединение MFP

Должны быть установлены фиксирующие соединения для того, чтобы амортизировать возможные влияния термического расширения / сжатия транспортных труб из сшитого ПЭ.



Артикул №	Артикул №	Артикул №	Резьба
Артикул №	Артикул №	Артикул №	дюйм
MQ16025C2520S	MSQ160252520	MFP34 (*)	3/4" М
		MFP34	3/4" М
		MFP34	3/4" М
MQ16032C2520S	MSQ160322520	MFP44 (*)	1" М
		MFP34	3/4" М
		MFP34	3/4" М
MQ16032C3225S	MSQ160323225	MFP44 (*)	1" М
		MFP44	1" М
		MFP34	3/4" М

(*) Эта ссылка повторяется два раза.



MICROFLEX® COOL

Одинарная гибкая предизолированная самокомпенсирующаяся подземная труба. Подходит для холодной питьевой и охлаждающей и сточной воды. Устойчивый к коррозии транспортный трубопровод из PE100, в соответствии со стандартом EN 12201. Эластичная пенная термоизоляция без фреонов, изготовленная из сшитого полиэтилена с закрытой микроячеистой структурой. Минимальная абсорбционная способность для воды < 1%, в соответствии со стандартом DIN 53428. Гофрированная наружная обшивка из полиэтилена высокой плотности, изготовленная по принципу закрытой камеры, обеспечивающим высококачественную защиту для системы трубопроводов.

- Максимальное рабочее давление: 16 бар.
- Максимальная температура рабочей жидкости: -10°C ... +25°C.
- Трубопроводы из ПЭ: SDR 11.
- Стандартная длина полного рулона: 100 м.

Особые сочетания свойств?
Пожалуйста, свяжитесь с нами.

ТРУБЫ

	ПЭ Днар./толщ. стенки	ПЭ Двн.	Наружн. кожух Днар.	Вес	Радиус сгиба (1)
Артикул №	мм	НД	мм	кг/м	м
M9032 PE	32 / 2,9	25	90	1,00	0,25
M9040 PE	40 / 3,7	32	90	1,11	0,30
M12550 PE	50 / 4,6	40	125	1,92	0,40
M12563 PE	63 / 5,7	50	125	2,16	0,50
M16075 PE	75 / 6,8	65	160	3,20	0,75
M16090 PE	90 / 8,2	75	160	3,85	1,00
M200110 PE	110 / 10,0	90	200	5,74	1,20


(1) Соответствующие практические значения без риска деформирования или повреждения трубы.

МУФТЫ



Муфты для сшитого ПЭ Microflex	Резьба
Артикул №	дюйм
MJ3414432/29	1" M
MJ3415440/37	1 1/4" M
MJ3416450/46	1 1/2" M
MJ341263/58	2" M
MJ34121275/68	2 1/2" M
MJ341390/82	3" M
MJ3414110/10	4" M

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




Колпачок от пыли MS

Усадочный колпачок МК

Пластиковые муфты MPP

				Полиэтилен Днар. / толщ. стенки	Резьба
Артикул №	Артикул №	Артикул №	Артикул №	мм	дюйм
M9032 PE	MS9032	MK2100	MPP3414432/29	32 / 2,9	1" М
M9040 PE	MS9040	MK2100	MPP3415440/37	40 / 3,7	1 1/4" М
M12550 PE	MS12550	MK2200	MPP3416450/46	50 / 4,6	1 1/2" М
M12563 PE	MS12563	MK2400	MPP341263/57	63 / 5,7	2" М
M16075 PE	MS16075	MK2500	MPP34121275/68	75 / 6,8	2 1/2" М
M16090 PE	MS16090	MK2500	MPP341390/82	90 / 8,2	3" М
M200110 PE	MS200110	MK2600	MPP3414110/10	110 / 10,0	4" М

ХОЛОДНАЯ И ОХЛАЖДАЮЩАЯ ВОДА



MICROFLEX® DUO COOL

Двойные гибкие предизолированные самокомпенсирующиеся подземные трубы. Подходят для холодной питьевой, охлаждающей и сточной воды. Устойчивая к коррозии транспортная труба из PE100, в соответствии со стандартом EN 12201. Эластичная пенная термоизоляция без фреонов, изготовленная из сшитого полиэтилена с закрытой микрочастицистой структурой. Минимальная адсорбционная способность для воды < 1%, в соответствии со стандартом DIN 53428. Изолирующий центральный элемент сшитого ПЭ гарантирует эффективное разделение контуров подачи и возврата. Гофрированный наружный кожух из полиэтилена высокой плотности, изготовлен по принципу закрытой камеры, обеспечивающим высококачественную защиту для системы трубопроводов.

- Максимальное рабочее давление: 16 бар.
- Максимальная температура рабочей жидкости: -10°C ... +25°C.
- Трубопроводы из ПЭ: SDR 11.
- Стандартная длина полного рулона: 100 м.

Особые сочетания свойств?
Пожалуйста, свяжитесь с нами.

ТРУБЫ

	ПЭ Днар./толщ. стенки	ПЭ Двн.	Наружн. кожух Днар.	Вес	Радиус сгиба (1)
Артикул №	мм	НД	мм	кг/м	м
MD12532 PE	32 / 2,9	25	125	1,82	0,30
MD16040 PE	40 / 3,7	32	160	2,63	0,60
MD16050 PE	50 / 4,6	40	160	3,10	0,60
MD20063 PE	63 / 5,8	50	200	2,60	4,64

(1) Соответствующие практические значения без риска деформирования или повреждения трубы.

МУФТЫ



Муфты для сшитого ПЭ Microflex (*)	Резьба
Артикул №	дюйм
MJ3414432/29	1" М
MJ3415440/37	1 1/4" М
MJ3416450/46	1 1/2" М
MJ341263/58	2" М

(*) Для двойных трубопроводов предусмотрены две муфты.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Колпачок от пыли MS

Усадочный колпачок МК

Пластиковые муфты MPP

			Полиэтилен Днар. / толщ. стенки	Резьба
Артикул №	Артикул №	Артикул №	мм	дюйм
MD12532 PE	MSD12532	MK3280	MPP3414432/29	32 / 2,9 1" М
MD16040 PE	MSD16040	MK3350-02	MPP3415440/37	40 / 3,7 1 1/4" М
MD16050 PE	MSD16050	MK3350-03	MPP3416450/46	50 / 4,6 1 1/2" М
MD20063 PE	MSD20063	MK3350-05	MPP341263/57	63 / 5,7 2" М



MICROFLEX® COOL с саморегулирующимся нагревательным кабелем

Одинарные гибкие предизолированные самокомпенсирующиеся подземные трубопроводы. Подходят для холодной питьевой, охлаждающей и сточной воды. Устойчивая к коррозии транспортная труба из PE100, в соответствии стандартом EN 12201. Эта транспортная труба находится в контакте с саморегулирующимся нагревательным кабелем. Эластичная пенная термоизоляция без фреонов, изготовленная из сшитого ПЭ с закрытой микроячеистой структурой. Минимальная адсорбционная способность для воды < 1%, в соответствии со стандартом DIN 53428. Гофрированный наружный кожух из полиэтилена высокой плотности, изготовленный по принципу закрытой камеры, обеспечивающим высококачественную защиту для системы трубопроводов.

- Максимальное рабочее давление: 16 бар.
- Максимальная температура рабочей жидкости: -10°C ... +25°C.
- трубопроводы из ПЭ: SDR 11.
- Нагревательный кабель мощностью: 18 Вт/м.
- Стандартная длина полного рулона: 100 м.

Особые сочетания свойств?
Пожалуйста, свяжитесь с нами.

ТРУБЫ

	ПЭ Днар./толщ. стенки	ПЭ Двн.	Наружн. кожух Днар.	Вес	Радиус сгиба (1)
Артикул №	мм	НД	мм	кг/м	м
MV7532 PE18W	32 / 2,9	25	75	0,84	0,20
MV9040 PE18W	40 / 3,7	32	90	1,20	0,30
MV12550 PE18W	50 / 4,6	40	125	2,00	0,40
MV12563 PE18W	63 / 5,8	50	125	2,25	0,50
MV16075 PE18W	75 / 6,8	65	160	3,30	0,75
MV16090 PE18W	90 / 8,2	75	160	3,95	1,00
MV200110 PE18W	110 / 10,0	90	200	5,84	1,20


(1) Соответствующие практические значения без риска деформирования или повреждения трубы.

МУФТЫ



Муфты для сшитого ПЭ Microflex	Резьба
Артикул №	дюйм
MJ3414432/29	1" М
MJ3415440/37	1 1/4" М
MJ3416450/46	1 1/2" М
MJ341263/58	2" М
MJ34121275/68	2 1/2" М
MJ341390/82	3" М
MJ3414110/10	4" М

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Колпачок от пыли MS

Усадочный колпачок МК

Пластиковые муфты MPP

			Полиэтилен Днар. / толщ. стенки	Резьба
Артикул №	Артикул №	Артикул №	мм	дюйм
MV7532 PE18W	MS7532	MK2100	MPP3414432/29	32 / 2,9 1" М
MV9040 PE18W	MS9040	MK2100	MPP3415440/37	40 / 3,7 1 1/4" М
MV12550 PE18W	MS12550	MK2200	MPP3416450/46	50 / 4,6 1 1/2" М
MV12563 PE18W	MS12563	MK2400	MPP341263/57	63 / 5,7 2" М
MV16075 PE18W	MS16075	MK2500	MPP34121275/68	75 / 6,8 2 1/2" М
MV16090 PE18W	MS16090	MK2500	MPP341390/82	90 / 8,2 3" М
MV200110 PE18W	MS200110	MK2600	MPP3414110/10	110 / 10,0 4" М



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93